

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKFNSL, per Tubus,
dim. nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408940**



Cassetta livellabile quadrata per Tubus di dimensione nominale 9 per carichi pesanti, per il montaggio di apparecchi d'installazione nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato. Box portapparecchi 14 moduli da ordinare separatamente.

Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 3 coperture APMT5. Il tubo telescopico non è compreso nella fornitura.

Cassetta livellabile quadrata per Tubus di dimensione nominale 9 per carichi pesanti, per il montaggio di apparecchi d'installazione nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato. Box portapparecchi 14 moduli da ordinare separatamente.

Cassetta livellabile per carichi pesanti a 3 vie. È possibile installare 3 coperture APMT5.



A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------|
| Codice articolo | 7408940 |
| Tipo | RKFN3 9 V SL1 21 |
| Definizione 1 | Cassetta livell. quadrata SL1 |
| Definizione 2 | con tubo |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 243x243x105 |
| Materiale | Acciaio, inox |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 510 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 25,9866 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKFNSL, per Tubus,
dim. nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408940**

OBO
BETTERMANN

Misure

| | | |
|---|--------------|--------|
|  | Lughezza. | 243 mm |
| | Larghezza | 243 mm |
| | Altezza | 110 mm |
| | Dimensione H | 110 mm |

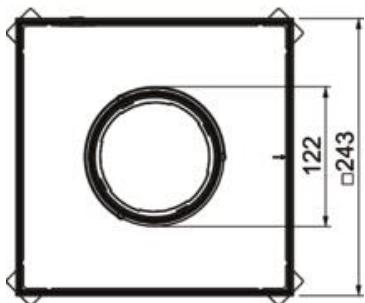

Dati tecnici

| | |
|--|------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 12 |
| Numero delle uscite cavi | 1 |
| Numero di supporti universali | 3 x UT4 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Tubo a scomparsa |
| Sezione pavimento / apertura di montaggio | 244x244 |
| Trattamento del pavimento | bagnato |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | si |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | si |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no |
| Lunghezza di montaggio | 244 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Normaa | EN 50085-2-2 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP55 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | si |
| Classe carichi pesanti | 10 kN (OBO SL1) |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKFNSL, per Tubus,
dim. nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408940**



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 21 mm |