

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFRNUZD3, acier inoxydable

Référence: 7409452



Cassette réglable en hauteur et décollée par rapport au plancher de taille nominale R9, pour tube, pour le montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec ou à l'eau en intérieur, pour le montage dans des boîtes de tirage UZD350-3 en association avec un couvercle de montage DUG350-3R9 ou dans des boîtes de tirage UGD350-3R9. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de nivellement (à commander séparément) dans le profilé de cadre en aluminium des boîtes de tirage.

Cassette ajustable avec tubulure, à 3 passages. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages Module 45. Le tube n'est pas compris dans la livraison.

Cassette réglable en hauteur et décollée par rapport au plancher de taille nominale R9, pour tube, pour le montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec ou à l'eau en intérieur, pour le montage dans des boîtes sous plancher UZD350-3, en association avec un couvercle de montage DUG350-3R9. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de nivellement (à commander séparément) dans le profilé de cadre en aluminium des boîtes de tirage. Cassette réglable en hauteur à 3 compartiments. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7409452 |
| Type | RKFRN2UZD3R9VS25 |
| Désignation 1 | Cassette ronde |
| Désignation 2 | avec sortie tubulaire |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø305mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 336 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 19,2214 kg CO2e / 1 Pièce |



Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFRNUZD3, acier inoxydable

Référence: 7409452



Dimensions

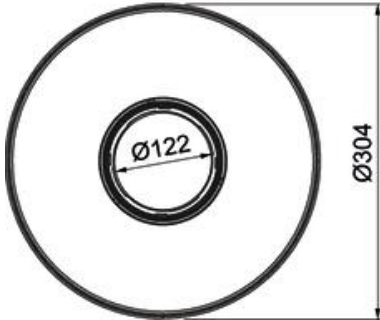

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 304 mm |
| Largeur | 304 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Dimension h | 94 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 12 |
| Nombre des sorties de câble | 1 |
| Modèle | rond |
| Modèle Sortie de câble | Tube escamotable |
| Entretien du sol | humide |
| Découplable | oui |
| Hauteur de plancher min. | 94 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | non |
| Convient pour montage dans plancher technique | non |
| Convient pour boîtes de sol | 350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R9 |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP44 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT4 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 3 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations | NF |
| Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm |