


Fiche technique

Croix Magic 110 FS

Référence: 7027163



Croix avec système d'éclissage rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

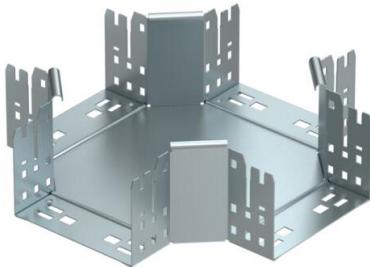

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7027163
Type	RKM 115 FS
Désignation 1	Croix
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x150
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	156,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,6642 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Croix Magic 110 FS

Référence: 7027163



Dimensions

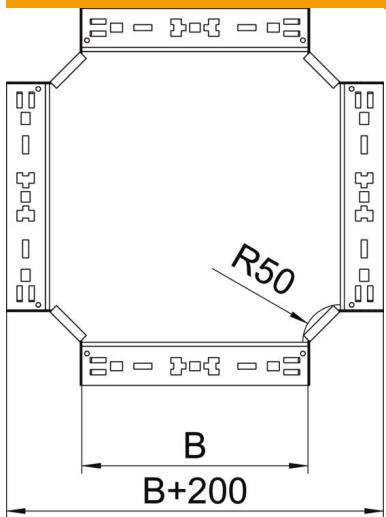

Largeur	150 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	150 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic
Épaisseur de longeron	1,25 mm