


Fiche technique

Croix Magic 110 FS

Référence: 7027169

OBO
BETTERMANN

Croix avec système d'éclissage rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

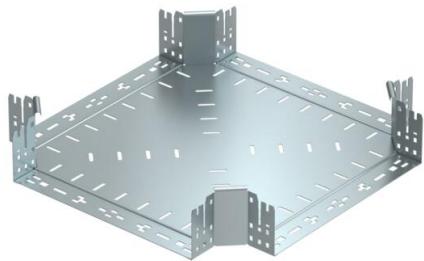

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Référence | 7027169 |
| Type | RKM 140 FS |
| Désignation 1 | Croix |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x400 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 374,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Croix Magic 110 FS

Référence: 7027169

OBO
BETTERMANN

Dimensions

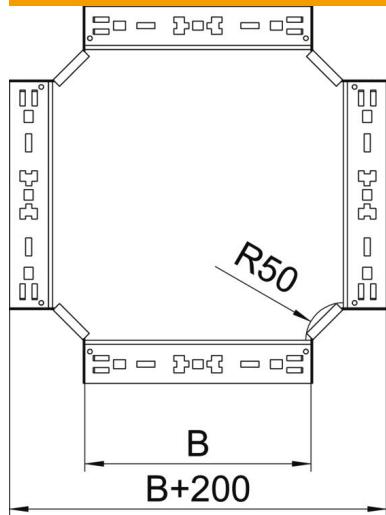

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 400 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------|
| Courbe (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |