

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable  
Référence: 7409044



Cassette pleine réglable en hauteur pour la réalisation d'une trappe d'inspection de taille nominale 9 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette ajustable en tant que cassette pleine, à 2 passages. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages module 45



A2 acier inoxydable 1.4301

## Données de base


|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 7409044                 |
| Type                       | RKN2 9 VS 20            |
| Désignation 1              | Cassette carrée         |
| Désignation 2              | aveugle                 |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 243x243mm               |
| Matériau                   | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1                       |
| Unité de quantité          | pc                      |
| Poids                      | 440 kg                  |
| Unité de poids             | kg/100 pc               |

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable  
Référence: 7409044



## Dimensions

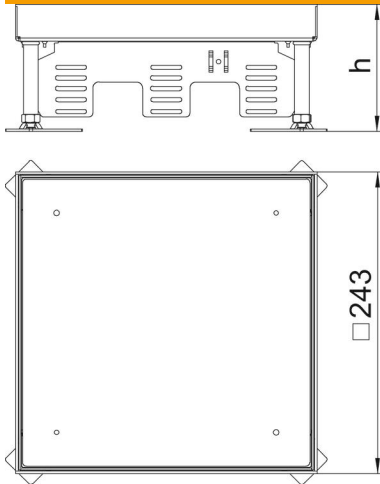

|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 243 mm |
| Largeur     | 243 mm |
| Dimension h | 100 mm |

## Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                | 0                      |
| Nombre de paniers support appareillage                          | 3                      |
| Nombre des sorties de câble                                     | 0                      |
| Modèle  | carré                  |
| Modèle Sortie de câble  | Aucune sortie de câble |
| Entretien du sol  | humide                 |
| Découplable   | non                    |
| Hauteur de plancher max.  | 150 mm                 |
| Hauteur de plancher min.  | 100 mm                 |
| convient pour montage dans des faux-planchers                   | oui                    |
| Convient pour montage dans plancher technique                   | oui                    |
| Convient pour boîtes de sol                                     | 250/350                |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | non                    |
| Longueur cote de montage  | 244 mm                 |
| Dimension nominale  | 350 mm                 |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                 | 9                      |
| Plage de réglage max.   | 150 mm                 |
| Plage de réglage min.   | 100 mm                 |
| Indice de protection (IP) en utilisation                        | IP00                   |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                      | IP40                   |
| Indice de protection code IK                                    | IK10                   |
| Modèle pour charges lourdes                                     | non                    |
| Type du système d'encastrement                                  | UT4                    |
| Charge verticale, grande surface                                | jusqu'à 15 000 N       |
| Charge verticale, petite surface                                | jusqu'à 3 000 N        |

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable  
Référence: 7409044



## Caractéristiques techniques

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Homologations                  | NF    |
| Épaisseur du revêtement de sol | 20 mm |