


Fiche technique

**Cassette réglable en hauteur, pouvant être désaccouplée,
pour trappe d'inspection, RKNUZD3, laiton
Référence: 7409064**

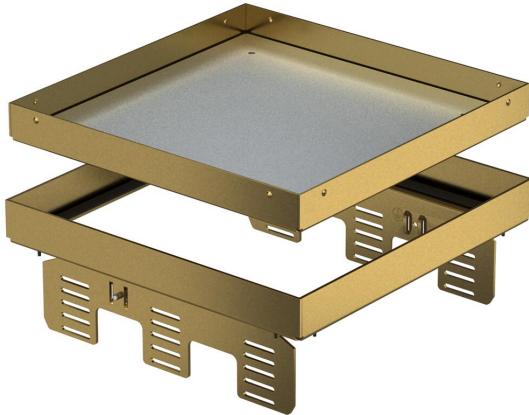

Cassette pleine réglable en hauteur et découpée par rapport au plancher pour la réalisation d'une trappe d'inspection de taille nominale 9 dans des planchers nettoyés à sec ou à l'eau en intérieur, pour le montage dans des boîtes sous plancher UZD250 ou UZD350 en association avec un couvercle de montage DUG../9 ou dans des boîtes de tirage UGD250-3/9 ou UGD350-3/9. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de nivellation (à commander séparément) dans le profilé d'encadrement en aluminium des boîtes sous plancher. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette ajustable en tant que cassette pleine, 3 passages Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages module 45



**CuZn
37** laiton

Données de base

Référence	7409064
Type	RKN2 UZD3 9MS25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	243x243mm
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	440,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,1356 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Cassette réglable en hauteur, pouvant être désaccouplée,
pour trappe d'inspection, RKNUZD3, laiton
Référence: 7409064



Dimensions



Longueur	243 mm
Largeur	243 mm
Hauteur	95 mm
Dimension h	95 mm

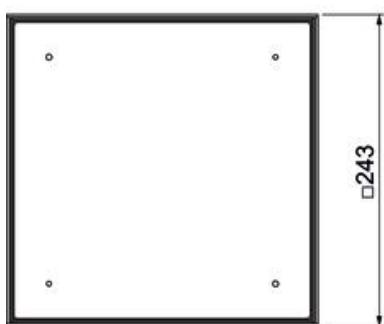

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre des sorties de câble	0
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Pas de sortie de câble
Entretien du sol	humide
Découplable	oui
Hauteur de plancher min.	110 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	244 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP44
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm