


# Scheda tecnica

**Cassetta livellabile, disaccoppiabile per apertura di ispezione, RKNUZD3, ottone**

**Codice articolo: 7409064**

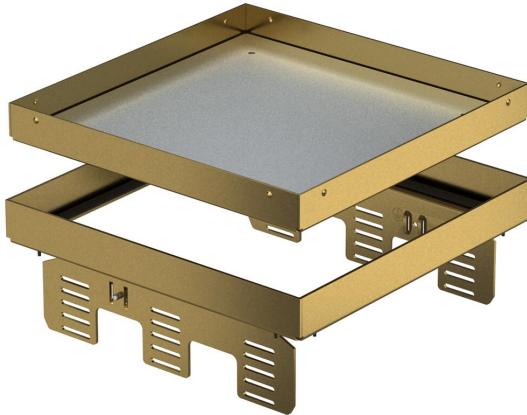

Cassetta "cieca" livellabile e separabile dal pavimento, per la creazione di un'apertura d'ispezione di dimensione nominale 9, in pavimenti trattati a secco o bagnato in ambienti interni, da montare nelle scatole da incasso UZD250 o UZD350, ognuna insieme a un coperchio di montaggio DUG../9 o in UGD250-3/9 o UGD350-3/9. Il montaggio avviene per mezzo dell'angolare di levellamento (da ordinare separatamente) nel profilo del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento. Installazione semplificata e durabilità nel tempo.

Cassetta livellabile come cassetta cieca a 3 vie. È possibile installare 3 piastre di copertura APMT5. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45.



**CuZn  
37** Ottone

## Dati anagrafici

Codice articolo	7409064
Tipo	RKN2 UZD3 9MS25
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensionee	243x243mm
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	440.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,1356 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

Cassetta livellabile, disaccoppiabile per apertura di ispezione, RKNUZD3, ottone


Codice articolo: 7409064



## Misure



Lughezza.	243 mm
Larghezza	243 mm
Altezza	95 mm
Dimensione H	95 mm

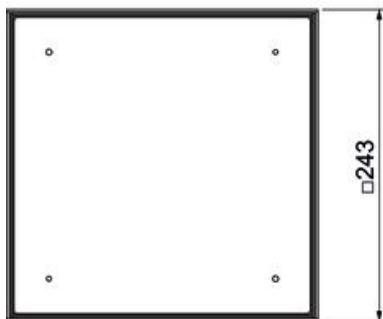

## Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	si
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm