


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409066

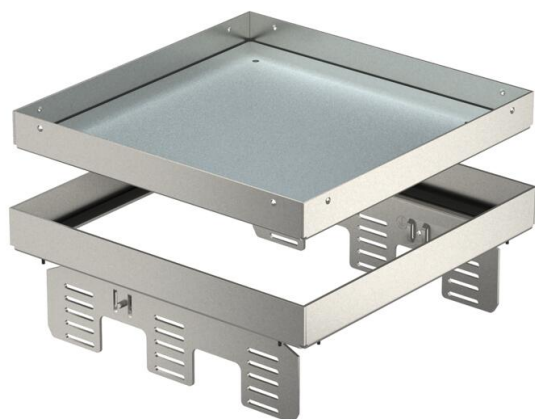

Cassetta livellabile "cieca" disaccoppiata come pozzetto d'ispezione di dimensione nominale 9, per lavaggio secco/bagnato.

Montaggio in scatola massetto UZD250-3 o UZD350-3, rispettivamente in combinazione con un coperchio di montaggio DUG../9 o in UGD250-3/9 o UGD350-3/9. Il montaggio avviene per mezzo dell'angolare di livellamento (da ordinare separatamente) nel profilo del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento. Adatto solo per pavimenti lisci.

Cassetta livellabile cieca, dimensione nominale R7. È possibile installare 3 supporti APMT5. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 8 moduli ciascuno.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

## Dati anagrafici

Codice articolo	7409066
Tipo	RKN2 UZD3 9VS20
Sigla 1	Cassetta quadrata
Sigla 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensione	243x243mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	351 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409066



## Misure

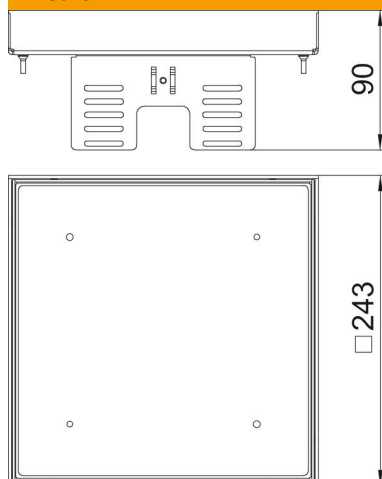

Lunghezza	243 mm
Larghezza	243 mm
Altezza	90 mm
Dimensione h	90 mm

## Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Numero delle uscite conduttori	0
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	sì
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 10.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm