

Scheda tecnica

Cassetta per carichi pesanti livellabile, cieca, RKRSL, dim. nominale R4, acciaio inox
Codice articolo: 7409074



Cassetta tonda per carichi pesanti, "cieca", di dimensioni nominali R4, per la realizzazione di un'apertura di ispezione in sistemi di condotti, in pavimenti doppi e con intercapedini e in pavimenti trattati a secco, umido o bagnato in ambienti interni. Classe di carico 2 fino a 20 kN. Adatto solo per pavimenti lisci.

Cassetta telaio per carichi pesanti livellabile come cassetta cieca con una classe di carico 2-20 kN, 2 vie. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45 in ambienti interni.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici


Codice articolo	7409074
Tipo	RKR2 4SL2 V2 25
Definizione 1	Cassetta per carichi pesanti
Definizione 2	cieca, 20 kN
Produttore	OBO
Dimensione	Ø215mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	624 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,028 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile, cieca, RKRSL, dim.
nominale R4, acciaio inox
Codice articolo: 7409074**



Misure

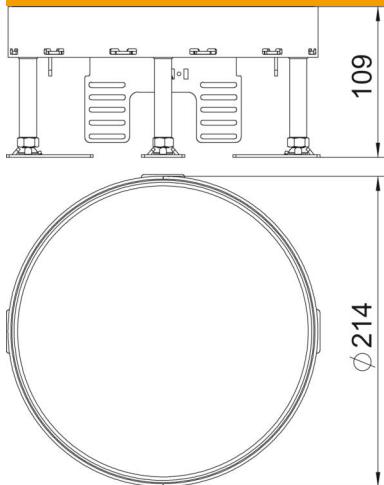

Dimensione H | 109 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	159 mm
Altezza pavimento min.	109 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Dimensione nominale per torretta	R4
Intervallo di livellamento max	159 mm
Intervallo di livellamento min.	109 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	si
Classe carichi pesanti	20 kN (OBO SL2)
Tipo di sistema di installazione	UT3
Spessore rivestimento pavimento	25 mm