

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile cieca, RKRSL, acciaio inox

Codice articolo: 7409074



Cassetta rotonda carichi pesanti "cieca" livellabile di dimensione nominale 4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65. Classe di carico 2 fino a 20 kN.



Cassetta telaio per carichi pesanti livellabile come cassetta cieca con una classe di carico 2-20 kN, 2 vie. È possibile installare 2 supporti APMT2. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45 in ambienti interni.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

### Dati anagrafici

Codice articolo	7409074
Tipo	RKR2 4SL2 V2 25
Sigla 1	Cassetta carichi pesanti
Sigla 2	cieco, 20 kN
Produttore	OBO
Dimensione	Ø215mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	624 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,028 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKRSL, acciaio inox

Codice articolo: 7409074



## Misure

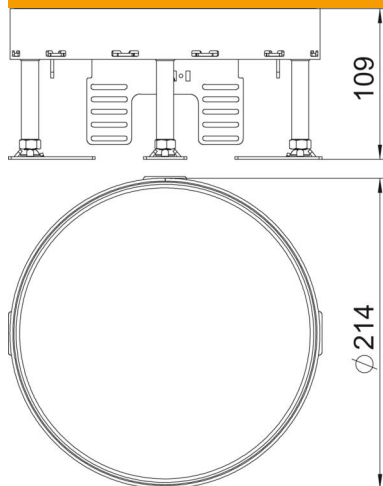

Dimensione h	109 mm
--------------	--------

## Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	159 mm
Altezza pavimento min.	109 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Dimensione nominale per torretta	R4
Intervallo di livellamento max	159 mm
Intervallo di livellamento min.	109 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	sì
Classe carichi pesanti	20 kN (OBO SL2)
Tipo di sistema di installazione	UT3
Spessore rivestimento pavimento	25 mm