

# Scheda tecnica

Cassetta livellabile per R4, RKR, acciaio inox

Codice articolo: 7409088



Cassetta "cieca" livellabile per la creazione di un'apertura d'ispezione di dimensione nominale R4 in pavimenti lavati a secco, umido o bagnato in ambienti interni. Adatto solo per pavimenti lisci.

Cassetta livellabile come cassetta cieca a 2 vie. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

## Dati anagrafici

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Codice articolo                            | 7409088                      |
| Tipo                                       | RKR2 4V 20                   |
| Definizione 1                              | Cassetta livellabile rotonda |
| Definizione 2                              | cieco                        |
| Produttore                                 | OBO                          |
| Dimensionee                                | Ø215mm                       |
| Materiale                                  | Acciaio INOX 1.4301          |
| Unità VK più piccola                       | 1                            |
| Unità                                      | Pezzo                        |
| Peso                                       | 354 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 10,468 kg CO2e / 1 Pezzo     |


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile per R4, RKR, acciaio inox

Codice articolo: 7409088

OBO  
BETTERMANN

## Misure

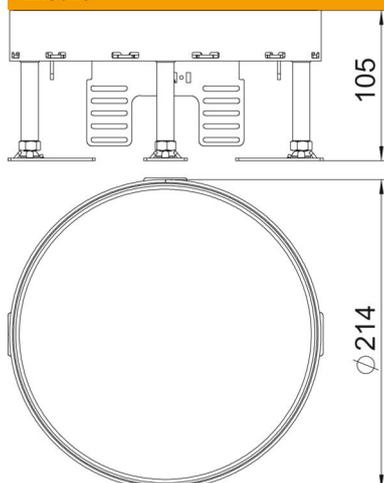

|           |        |
|-----------|--------|
| Lughezza. | 214 mm |
| Larghezza | 214 mm |

## Dati tecnici

|  |                     |
|--|---------------------|
| Numero di apparecchi installabili                                | 0                   |
| Numero di porta apparecchi                                       | 2                   |
| Numero delle uscite cavi   | 0                   |
| Versione   | tondo               |
| Versione uscita cavo   | Nessuna uscita cavo |
| Trattamento del pavimento  | bagnato             |
| Disaccoppiabile  | no                  |
| Altezza pavimento max  | 155 mm              |
| Altezza pavimento min.   | 105 mm              |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | si                  |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | si                  |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250/350             |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no                  |
| Dimensione nominale per torretta                                 | R4                  |
| Intervallo di livellamento max                                   | 155 mm              |
| Intervallo di livellamento min.                                  | 105 mm              |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP00                |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP44                |
| Grado di protezione IK-Code                                      | IK10                |
| Versione per carichi pesanti                                     | no                  |
| Tipo di sistema di installazione                                 | UT3                 |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 5.000 N      |
| Carico verticale, piccola superficie                             | fino a 3.000 N      |
| Omologazioni   | VDE                 |
| Spessore rivestimento pavimento                                  | 20 mm               |