

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKRN2UZD3, acier inoxydable

Référence: 7409150



Cassette pleine réglable en hauteur et découpée du sol, pour la réalisation d'une trappe d'inspection de dimension nominale R7 dans des sols nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur, pour une installation dans des boîtes de tirage UZD350-3, en association avec un couvercle de montage DUG350-3R7 ou dans des boîtes de tirage UGD350-3R7. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de niveling (à commander séparément) dans le profilé d'encadrement en aluminium des boîtes de tirage. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette ajustable en tant que cassette pleine, 3 passages Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2 et une plaque APMT5. Pour le montage de 2 supports universels UT3 et un support UT4 pour 7 appareillages d'installation individuelle avec anneau porteur/étrier porteur ou 10 appareils Modul 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7409150
Type	RKRN2UZD3R7VS25
Désignation 1	Cassette ronde
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	Ø275mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	294 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,2844 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKRNUZD3, acier inoxydable

Référence: 7409150

OBO
BETTERMANN

Dimensions

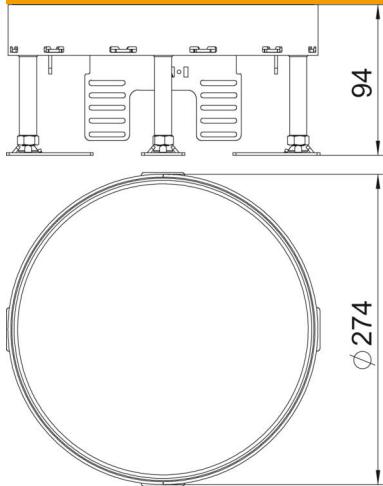

Longueur	274 mm
Largeur	274 mm
Hauteur	94 mm
Dimension h	94 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre des sorties de câble	0
Modèle	rond
Entretien du sol	humide
Découplable	oui
Hauteur de plancher min.	94 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour boîtes de sol	350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R7
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP44
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3 / UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm