

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKS2, Messing

Artikelnummer: 7409252



Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.



CuZn
37 Messing

Stammdaten

Artikelnummer	7409252
Typ	RKS2 R4 M20
Bezeichnung 1	Runde Kassette
Bezeichnung 2	mit Schnurauslass
Hersteller	OBO
Dimension	Ø215mm
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	233 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,832 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKS, Messing

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7409252

Abmessungen

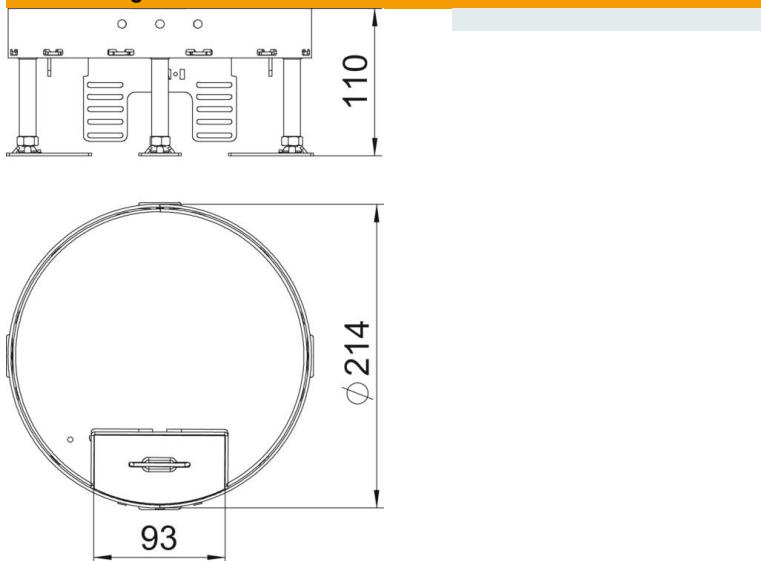

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	rund
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbechern	ja
Nenngröße für Gerätseinbaueinheiten	R4
Nivellierungsbereich max.	155 mm
Nivellierungsbereich min.	110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT3
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	20 mm