

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR,  
laiton

Référence: 7409254



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale R4 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.

Cassette ajustable avec sortie de cordon, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.



**CuZn** 37 Laiton

## Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 7409254                  |
| Type                                      | RKS2 R4 M25              |
| Désignation 1                             | Cassette ronde           |
| Désignation 2                             | avec sortie de câbles    |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | Ø215mm                   |
| Matériau                                  | laiton                   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 233 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 9,8361 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR,  
laiton

Référence: 7409254



## Dimensions

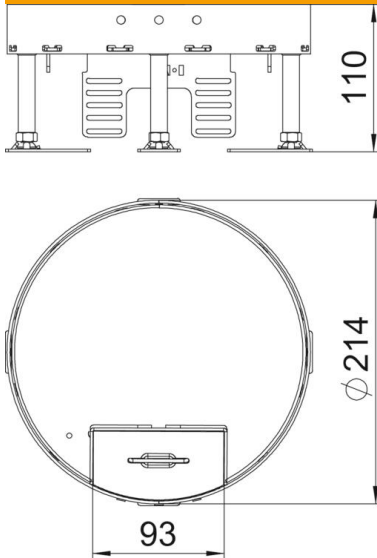

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 214 mm |
| Largeur  | 214 mm |

## Caractéristiques techniques

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                | 6                          |
| Nombre de paniers support appareillage                          | 2                          |
| Nombre des sorties de câble                                     | 1                          |
| Modèle  | rond                       |
| Modèle Sortie de câble  | Sortie de cordon pivotante |
| Entretien du sol  | sécher                     |
| Découplable   | non                        |
| Hauteur de plancher max.  | 155 mm                     |
| Hauteur de plancher min.  | 110 mm                     |
| convient pour montage dans des faux-planchers                   | oui                        |
| Convient pour montage dans plancher technique                   | oui                        |
| Convient pour boîtes de sol                                     | 250/350                    |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui                        |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                 | R4                         |
| Plage de réglage max.   | 155 mm                     |
| Plage de réglage min.   | 110 mm                     |
| Indice de protection (IP) en utilisation                        | IP20                       |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                      | IP40                       |
| Indice de protection code IK                                    | IK10                       |
| Modèle pour charges lourdes                                     | non                        |
| Type du système d'encastrement                                  | UT3                        |
| Charge verticale, grande surface                                | jusqu'à 5 000 N            |
| Charge verticale, petite surface                                | jusqu'à 3 000 N            |

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR,  
laiton

Référence: 7409254



## Caractéristiques techniques

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Homologations                  | NF    |
| Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm |