

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR,  
acier inoxydable

Référence: 7409270



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale R7 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.

Cassette ajustable avec sortie de cordon, 3 passages Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2 et une plaque APMT5. Pour le montage de 2 supports universels UT3 et un support UT4 pour 7 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 10 appareillages Module 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

## Données de base

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 7409270                   |
| Typee                                     | RKS2 R7 V25               |
| Désignation 1                             | Cassette ronde            |
| Désignation 2                             | avec sortie de câbles     |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | Ø275mm                    |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de quantité                         | pc                        |
| Poids                                     | 340 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 16,2745 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR,  
acier inoxydable

Référence: 7409270



## Dimensions

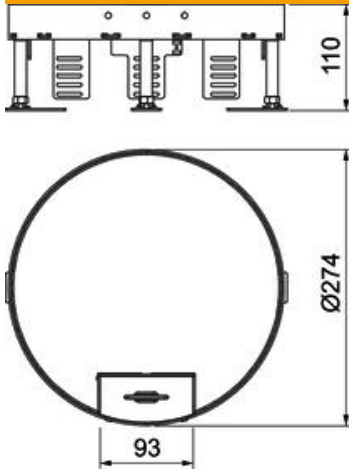

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 274 mm |
| Largeur  | 274 mm |

## Caractéristiques techniques

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                | 10                         |
| Nombre de paniers support appareillage                          | 3                          |
| Nombre des sorties de câble                                     | 1                          |
| Modèle  | rond                       |
| Modèle Sortie de câble  | Sortie de cordon pivotante |
| Entretien du sol  | sécher                     |
| Découplable   | non                        |
| Hauteur de plancher max.  | 155 mm                     |
| Hauteur de plancher min.  | 110 mm                     |
| convient pour montage dans des faux-planchers                   | oui                        |
| Convient pour montage dans plancher technique                   | oui                        |
| Convient pour boîtes de sol                                     | 350                        |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui                        |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                 | R7                         |
| Plage de réglage max.   | 155 mm                     |
| Plage de réglage min.   | 110 mm                     |
| Indice de protection (IP) en utilisation                        | IP20                       |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                      | IP40                       |
| Indice de protection code IK                                    | IK10                       |
| Modèle pour charges lourdes                                     | non                        |
| Type du système d'encastrement                                  | UT3 / UT4                  |
| Charge verticale, grande surface                                | jusqu'à 5 000 N            |
| Charge verticale, petite surface                                | jusqu'à 3 000 N            |
| Homologations   | NF                         |
| Épaisseur du revêtement de sol                                  | 25 mm                      |