


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKS2, ottone

Codice articolo: 7409272

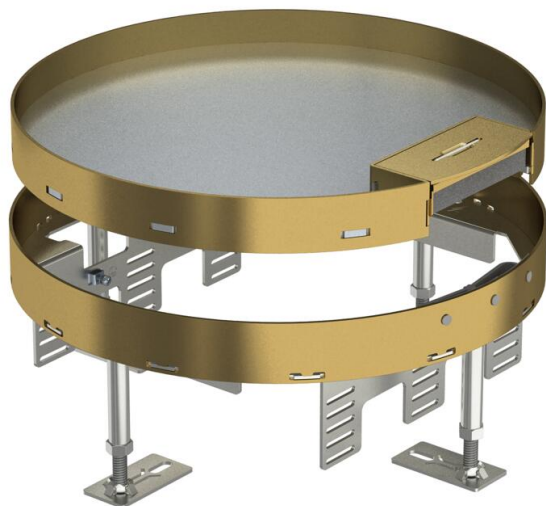

Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE. Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



CuZn
37 ottone

Dati anagrafici

| | |
|--|------------------------------|
| Codice articolo | 7409272 |
| Tipo | RKS2 R9 M20 |
| Sigla 1 | Cassetta livellabile rotonda |
| Sigla 2 | con uscita cavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | Ø305mm |
| Materiale | ottone |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 430 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 14,919 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409272



Misure

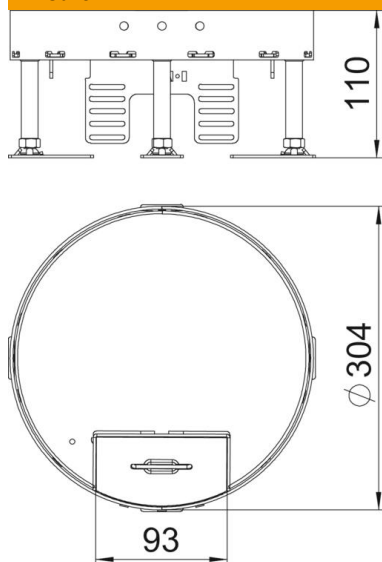

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Numero degli apparecchi installabili | 12 |
| Numero di moduli apparecchi | 3 |
| Numero delle uscite conduttori | 1 |
| Versione | tondo |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì |
| Dimensione nominale per torretta | R9 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409272



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 20 mm |