

Scheda tecnica

Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047638



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La foratura per la sospensione diretta tramite aste filettate ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

La canalina è testata per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 e per il montaggio al di sopra di soffitti di protezione antincendio sospesi (per larghezze canaline 100 - 400 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6047638
Tipo	RKSM 620 FS
Definizione 1	Passerella RKSM
Definizione 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensionee	60x200x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	181.508 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,4813 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047638



Misure

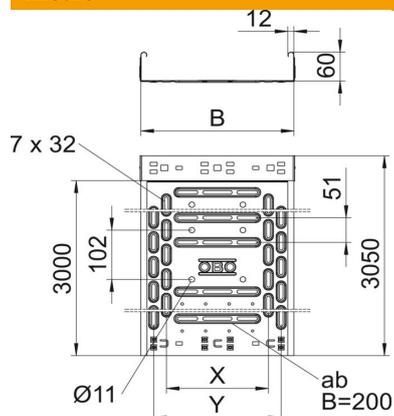

Lughezza.	3'050 mm
Lughezza.	10 ft
Larghezza	200 mm
Larghezza	8 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0.03 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione x	100 mm
Dimensione y	150 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Perforazione di base	1
Mantenimento funzionale	sì
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	118 cm ²
Sezione utile	11800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica


Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047638



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2.5 m
Classe di carico NEMA	8AA
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.55 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.4 kN/m

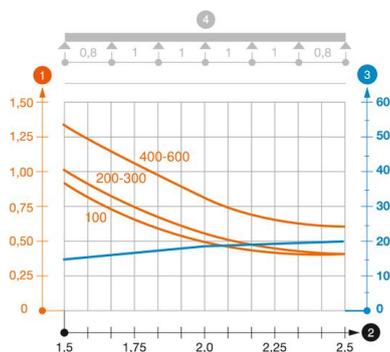

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore