

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo RKSН, ottone

Codice articolo: 7409202

**OBO**  
BETTERMANN



Cassetta livellabile di dimensione nominale 4 con uscita cavo per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni. Cassetta livellabile con uscita cavo a 2 vie. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45.



**CuZn**  
37      Ottone

### Dati anagrafici

Codice articolo	7409202
Tipo	RKSН 2 4 MS 20
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensionee	200x200mm
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	322.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,8531 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409202

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

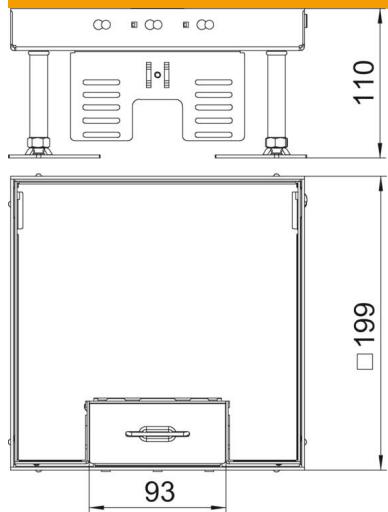

Dimensione H

105 mm

### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	6
Numero di porta apparecchi	2
Numero delle uscite cavi	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409202



### Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm