

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSН, ottone

Codice articolo: 7409204

OBO
BETTERMANN



Cassetta livellabile di dimensione nominale 4 con uscita cavo per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni. Cassetta livellabile con uscita cavo a 2 vie. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45.



CuZn
37 Ottone

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 7409204 |
| Tipo | RKSН 2 4 MS 25 |
| Definizione 1 | Cassetta quadrata |
| Definizione 2 | con uscita cavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 200x200mm |
| Materiale | Ottone |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 328 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,5475 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409204

OBO
BETTERMANN

Misure

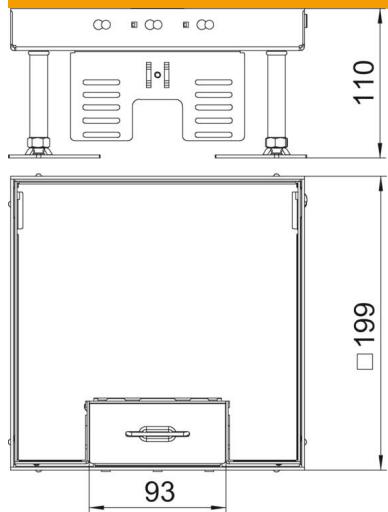

Dimensione H | 110 mm

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 6 |
| Numero di porta apparecchi | 2 |
| Numero delle uscite cavi | 1 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | si |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | si |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | si |
| Lunghezza di montaggio | 201 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 4 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT3 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409204



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 25 mm |