

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RКСN, ottone

Codice articolo: 7409204



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I4, fino a 4 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.



CuZn 37 ottone

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------|
| Codice articolo | 7409204 |
| Tipo | RКСN2 4 MS 25 |
| Sigla 1 | Cassetta livellabile quadrata |
| Sigla 2 | con uscita cavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x200mm |
| Materiale | ottone |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 328 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,5475 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RКСN, ottone

Codice articolo: 7409204



Misure

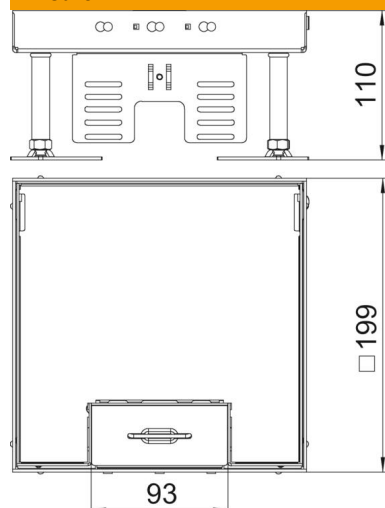

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione h | 110 mm |
|--------------|--------|

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Numero degli apparecchi installabili | 6 |
| Numero di moduli apparecchi | 2 |
| Numero delle uscite conduttori | 1 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì |
| Lunghezza di montaggio | 201 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 4 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT3 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, ottone

Codice articolo: 7409204



Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 25 mm