

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSН, Edelstahl

Artikelnummer: 7409210



Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7409210 |
| Typ | RKSН 2 4 VS 25 |
| Bezeichnung 1 | Quadratische Kassette |
| Bezeichnung 2 | mit Schnurauslass |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 200x200mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 318 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,6556 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7409210

Abmessungen

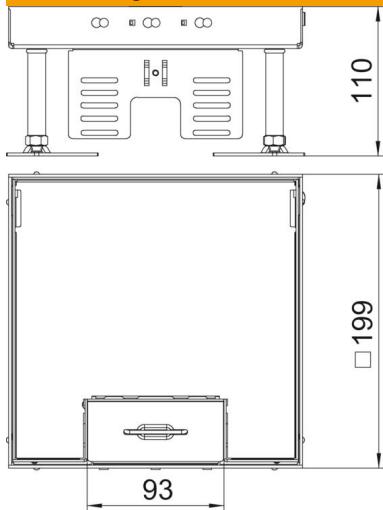

| | |
|--------|--------|
| Länge | 199 mm |
| Breite | 199 mm |
| Maß h | 110 mm |

Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Anzahl der Gerätbecher | 2 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Ausführung | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenpflege | trocken |
| Entkoppelbar | nein |
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Hohlvodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbechern | ja |
| Länge Einbaumaß | 201 mm |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| Nivellierungsbereich max. | 155 mm |
| Nivellierungsbereich min. | 110 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |