

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218



Cassetta livellabile di dimensione nominale 9 con uscita cavo per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®. Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings. Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7409218
Tipo	RKS2 9 VS 20
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensionee	243x243mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	430 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	20,7553 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RКСN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218



Misure

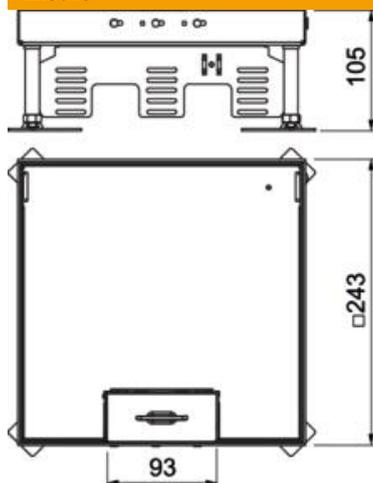

Lughezza.	243 mm
Larghezza	243 mm
Dimensione H	105 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Numero delle uscite cavi	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Telai	Costruzione scatola sotto pavimento
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza di montaggio	244 mm
Nenngröße	350 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RКСN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218



Dati tecnici

Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm