Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409254

Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I4, fino a 4 moduli standard italiano
Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	7409254
Tipo	RKSRN2 R4 MS25
Sigla 1	Cassetta livellabile rotonda
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	Ø215mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	233 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,8361 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409254

Misure

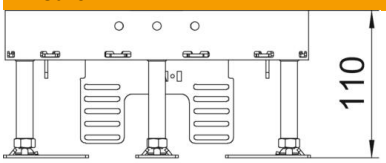

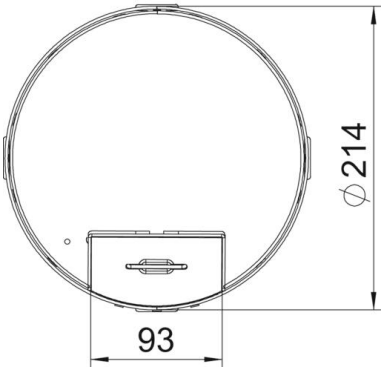

Lunghezza	214 mm
Larghezza	214 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Dimensione nominale per torretta	R4
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409254

Dati tecnici

Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm