


Scheda tecnica

Derivazione a croce 110 FS

Codice articolo: 7027351

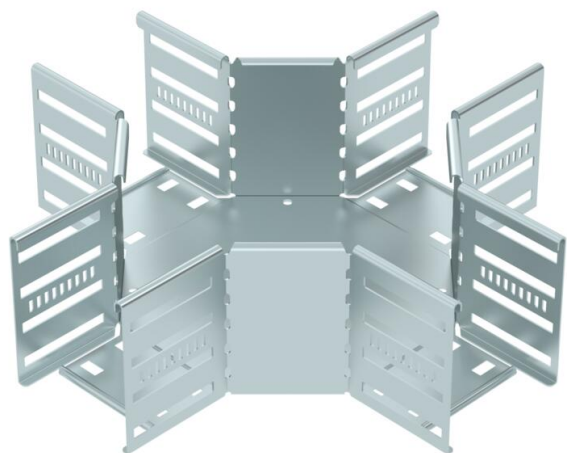

Incrocio per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7027351
Tipo	RK 110 FS
Sigla 1	Derivazione a croce
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	110x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	127,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,2967 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a croce 110 FS

Codice articolo: 7027351



Misure

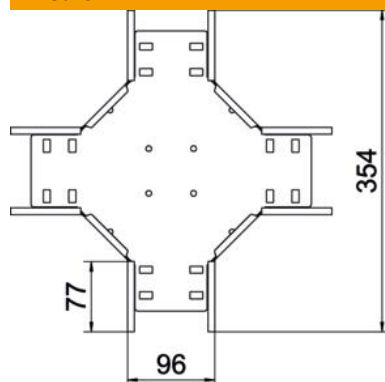

Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	36 St.
Spessore longherone	1,25 mm