

Scheda tecnica

Derivazione a croce 110 FT

Codice articolo: 7027451



Incrocio per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7027451
Tipo	RK 110 FT
Sigla 1	Derivazione a croce
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	110x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	132,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,9333 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a croce 110 FT

Codice articolo: 7027451



Misure

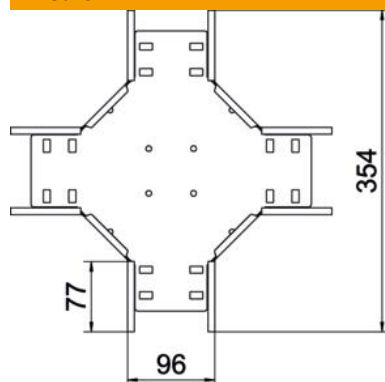

Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	36 St.
Spessore longherone	1,25 mm