


Scheda tecnica

Derivazione a croce 35 FT

Codice articolo: 7027403

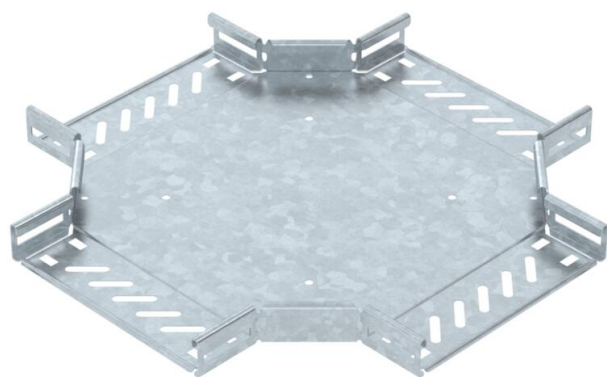

Incrocio per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 35 mm. Connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7027403
Tipo	RK 320 FT
Sigla 1	Derivazione a croce
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	35x200
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	111,6kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,4735 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a croce 35 FT

Codice articolo: 7027403



Misure

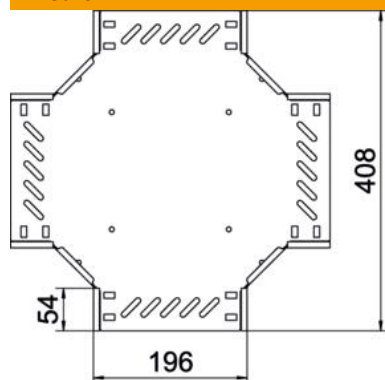

Larghezza	200 mm
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato
Quantità viti raccomandata	16 St.
Spessore longherone	1,25 mm