


Technisches Datenblatt

Kreuzung 35 FS

Artikelnummer: 7027305



Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

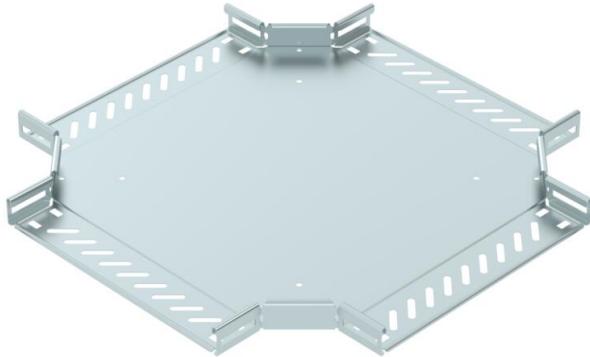

CEUK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027305
Typ	RK 330 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	35x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,9065 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kreuzung 35 FS

Artikelnummer: 7027305



Abmessungen

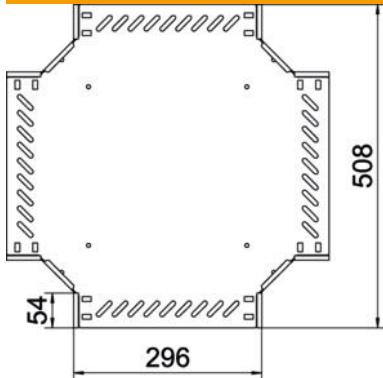

Breite	300 mm
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben	20 St.
Holmstärke	1,25 mm