


# Scheda tecnica

## Derivazione a croce 60 FS

Codice articolo: 7027317



Derivazione a croce per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

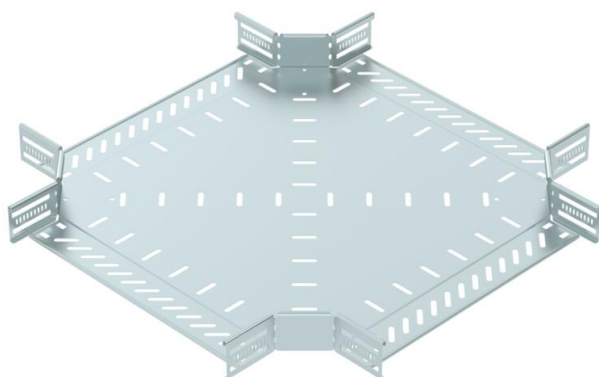

**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 7027317                   |
| Tipo                                       | RK 640 FS                 |
| Sigla 1                                    | Derivazione a croce       |
| Sigla 2                                    | for cable tray            |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 60x400                    |
| Colore                                     | zinco                     |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 1                         |
| Unità                                      | Pezzo                     |
| Peso                                       | 306,4 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,8052 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Derivazione a croce 60 FS

Codice articolo: 7027317



## Misure

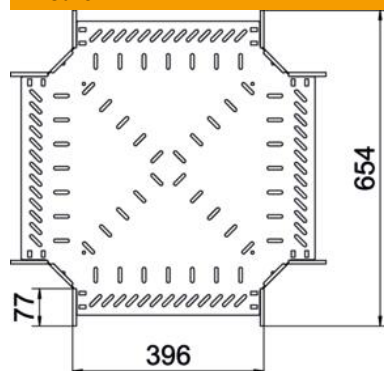

|                  |        |
|------------------|--------|
| Larghezza        | 400 mm |
| Altezza          | 60 mm  |
| Spessore lamiera | 1 mm   |
| Dimensione B     | 400 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Versione connettore                    | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale                | sì                   |
| Spessore materiale piastra             | 1 mm                 |
| Foratura NATO                          | no                   |
| Conformità ROHS                        | sì                   |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C               |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C               |
| Versione a grande portata              | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato/fissato     |
| Quantità viti raccomandata             | 28 St.               |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm              |