

Scheda tecnica

Derivazione a croce 85 FT

Codice articolo: 7027431



Incrocio per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7027431
Tipo	RK 810 FT
Sigla 1	Derivazione a croce
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	85x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	113,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,5974 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a croce 85 FT

Codice articolo: 7027431



Misure

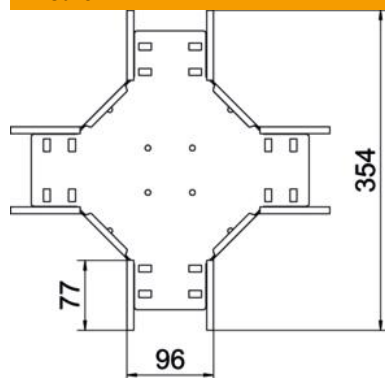

Larghezza	100 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	28 St.
Spessore longherone	1,25 mm