


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3

Artikelnummer: 7405956

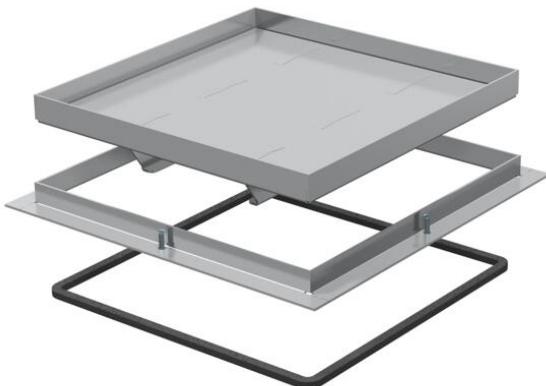

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der Unterflurdose UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405956
Typ	RK SL2 V3 25
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	383x383x25
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1377 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	52,7103 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

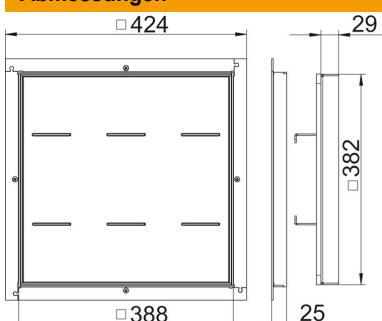

Maß A	424 mm
Maß B	388 mm
Maß C	382 mm
Maß h	25 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3

Artikelnummer: 7405956



Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsaussch	Kein Leitungsaussch
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdo	Unterflurdo
Geeignet für Unterflurdo	350
Geräteträger zur Aufnahme von	nein
Gerätebechern	
Länge Einbaumaß	390 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zu-	IP00
stand	
Schutzart (IP) im ungenutzten Zu-	IP44
stand	
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Bodenbelagdicke	19 mm