


Scheda tecnica

Cassetta con telaio per carichi pesanti, cieca, RKSL, grandezza nominale 350-3

Codice articolo: 7405960

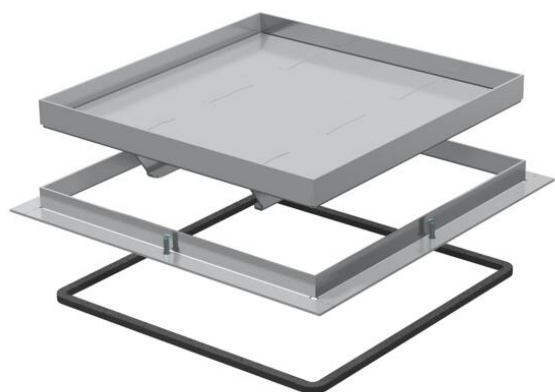

Cassetta con telaio per carichi pesanti, "cieca", per la realizzazione di un'apertura di ispezione nella scatola da incasso UZD350-3 in pavimenti trattati a secco o umido in ambienti interni. Classe di carico 2 fino a 20 kN. Adatta solo per pavimenti lisci in ambienti interni.

Cassetta con telaio per carichi pesanti, "cieca", per la realizzazione di un'apertura di ispezione nella scatola da incasso UZD350-3 in pavimenti trattati a secco o umido in ambienti interni. Classe di carico 2 fino a 20 kN. Adatta solo per pavimenti lisci in ambienti interni.




A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7405960
Tipo	RK SL2 V3 30
Definizione 1	Cassetta per carichi pesanti
Definizione 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensionee	383x383x30
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1400 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	53,9907 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

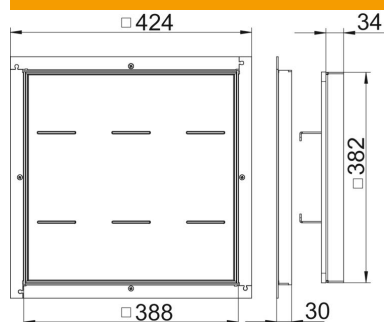

Dimensione A	424 mm
Dimensione B	388 mm
Dimensione C	382 mm
Dimensione H	30 mm

Scheda tecnica

Cassetta con telaio per carichi pesanti, cieca, RKSL, grandezza nominale 350-3

Codice articolo: 7405960



Dati tecnici

Numero delle uscite cavi	0
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Altezza massetto min.	70 mm
Altezza pavimento min.	100 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Telai	Costruzione scatola sotto pavimento
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	390 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	sì
Classe carichi pesanti	20 kN (OBO SL2)
Spessore rivestimento pavimento	24 mm