


# Technisches Datenblatt

**Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3**

**Artikelnummer: 7405968**

**OBO**  
BETTERMANN

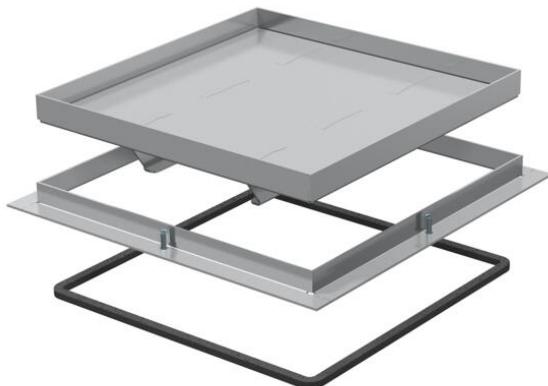

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.




**A2** Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	7405968
Typ	RK SL2 V3 40
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	383x383x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	54,7005 kg CO2e / 1 Stück

## Abmessungen

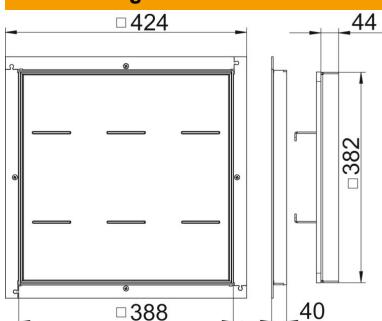

Maß A	424 mm
Maß B	388 mm
Maß C	382 mm
Maß h	40 mm

# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
350-3

Artikelnummer: 7405968



## Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	Unterflurdosenaufbau
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	350
Länge Einbaumaß	nein
Schutzart (IP) im genutzten Zu- stand	390 mm
Schutzart (IP) im ungenutzten Zu- stand	IP00
Schutzgrad IK-Code	IP44
Schwerlastausführung	IK10
Schwerlastklasse	ja
Bodenbelagdicke	20 kN (OBO SL2)
	34 mm