

Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T FS

Codice articolo: 6038602



Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con chiusura a rotazione premontata e fissaggio tramite appoggio del coperchio continuo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6038602
Tipo	RTD 150 FS
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a T
Produttore	OBO
Dimensione	B150mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	35 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4709 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T FS

Codice articolo: 6038602



Misure

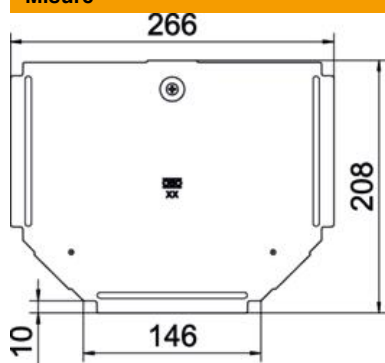

Larghezza	150 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	0,75 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no