

Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T 300 A4

Codice articolo: 6038684



Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con chiusura a rotazione premontata e fissaggio tramite appoggio del coperchio continuo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6038684
Tipo	RTD 300 A4
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a T
Produttore	OBO
Dimensione	B300mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	88 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,2553 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T 300 A4

Codice articolo: 6038684



Misure

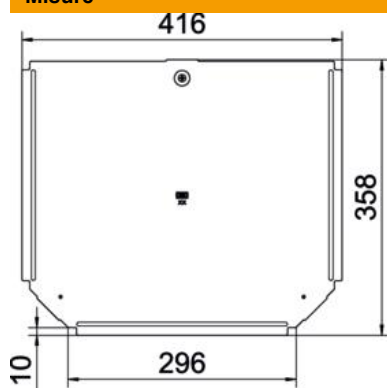

Larghezza	300 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	300 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	0,75 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no