

Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T FS

Codice articolo: 6038606



Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con chiusura a rotazione premontata e fissaggio tramite appoggio del coperchio continuo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6038606
Tipo	RTD 300 FS
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a T
Produttore	OBO
Dimensione	B300mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	88 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2597 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T FS

Codice articolo: 6038606



Misure

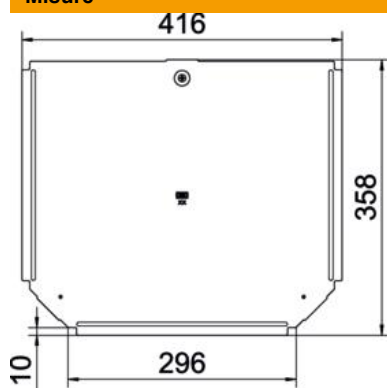

Larghezza	300 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	300 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	0,75 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no