

Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T 500 A4

Codice articolo: 6038688



Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con chiusura a rotazione premontata e fissaggio tramite appoggio del coperchio continuo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6038688
Tipo	RTD 500 A4
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a T
Produttore	OBO
Dimensione	B500mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	270 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	25,2898 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio derivazione a T 500 A4

Codice articolo: 6038688



Misure

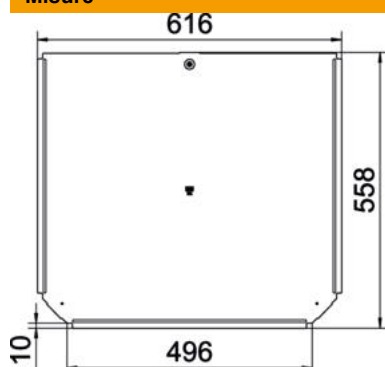

Larghezza	500 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	500 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	1 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no