

Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T DD

Codice articolo: 6038652



Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con chiusura a rotazione premontata e fissaggio tramite appoggio del coperchio continuo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6038652
Tipo	RTD 600 DD
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a T
Produttore	OBO
Dimensione	B600mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	370 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,7076 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio raccordo a T DD

Codice articolo: 6038652



Misure

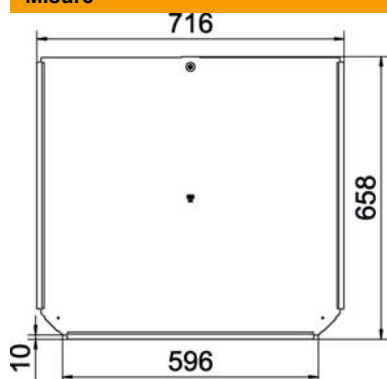

Larghezza	600 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	1 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no