


Scheda tecnica

Derivazione a T 110 FS

Codice articolo: 6038300



Derivazione a T per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

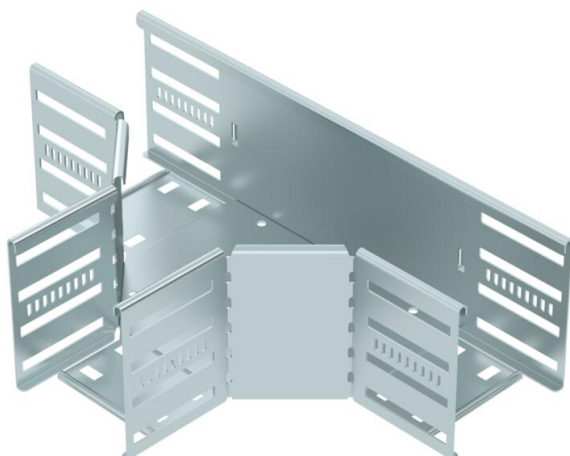

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6038300
Tipo	RT 110 FS
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	110x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	113,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,7089 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a T 110 FS

Codice articolo: 6038300



Misure

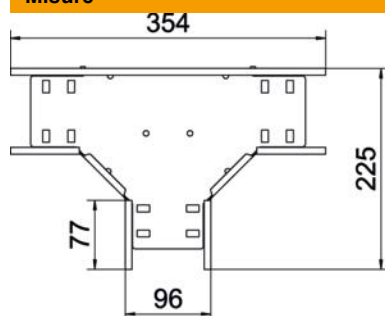

Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	27 St.
Spessore longherone	1,25 mm