

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 55 A2

Codice articolo: 6000933



Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati, con bordo di altezza pari a 55 mm.

La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6000933
Tipo	SGR 55 400 A2
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	55x400x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	361,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,3912 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 55 A2

Codice articolo: 6000933



### Misure

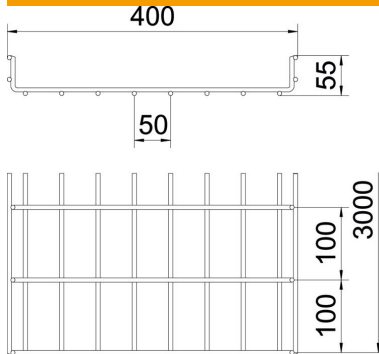


Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza	15,75 in
Altezza	55 mm
Altezza	2,17 in
Dimensione B	400 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Sezione utile	175 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	17500 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,4 kN/m

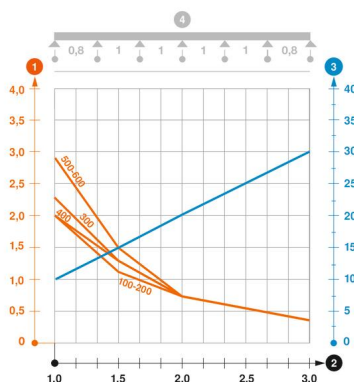

### Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 55

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi