

# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 non forata A2

Codice articolo: 6059722



Passerella non forata con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.  
Il collegamento equipotenziale continuo è garantito senza componenti aggiuntivi.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6059722
Tipo	SKSMU 610 A2
Definizione 1	Passerella SKSMU
Definizione 2	connettore rapido non forato
Produttore	OBO
Dimensione	60x100x3050
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	287.246 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,4196 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 non forata A2


Codice articolo: 6059722

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lughezza.	3'050 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	100 mm

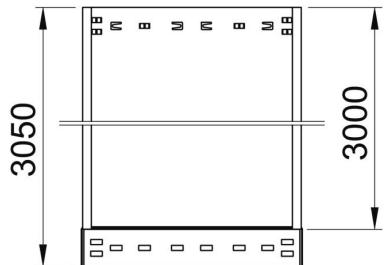

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Sezione utile	58 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	5800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica


## Passerella SKS-Magic® 60 non forata A2

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 6059722

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1.5 m
distanza tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.55 kN/m

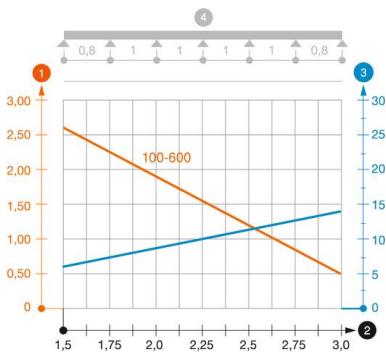

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSMU 60

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi