

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht A2

Artikelnummer: 6059734



Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.  
Der durchgängige Potenzialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6059734                      |
| Typ                                 | SKSMU 660 A2                 |
| Bezeichnung 1                       | Kabelrinne SKSMU             |
| Bezeichnung 2                       | ungelocht, Schnellverbindung |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 60x600x3050                  |
| Farbe                               | edelstahl                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301   |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt         |
| Oberflächennorm                     |                              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                            |
| Mengeneinheit                       | Meter                        |
| Gewicht                             | 889,967 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                     |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 46,2047 kg CO2e / 1 Meter    |


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht A2

Artikelnummer: 6059734



### Abmessungen

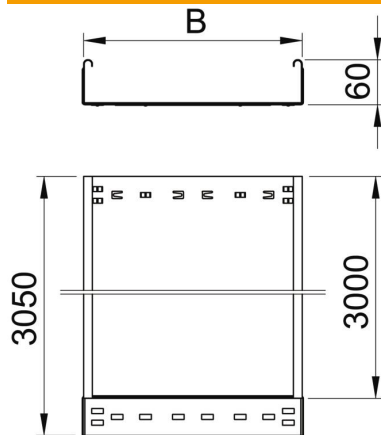


|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.050 mm |
| Breite      | 600 mm   |
| Höhe        | 60 mm    |
| Blechstärke | 1,5 mm   |
| Maß<br>B    | 600 mm   |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System     | Boden Decke Wand       |
| Begehbar                           | nein                   |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Mit Oberteil                       | nein                   |
| Montagelochung im Boden            | nein                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Nutzquerschnitt                    | 358 cm <sup>2</sup>    |
| Nutzquerschnitt                    | 35800 mm <sup>2</sup>  |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Seitenlochung                      | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II                 |
| Nutzlänge                          | 3000 mm                |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |

### Belastungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1,5 m     |
| einsetzbare Stützabstände max. | 3 m       |
| Stützabstand 1,5m              | 2,6 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m              | 1,9 kN/m  |
| Stützabstand 2,5m              | 1,1 kN/m  |
| Stützabstand 3,0m              | 0,55 kN/m |

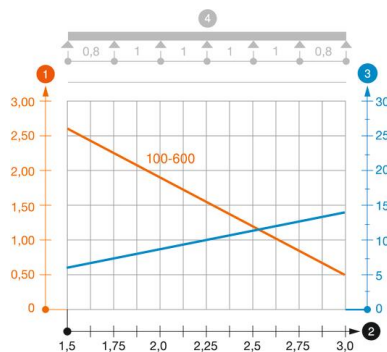

### Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite