


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059789

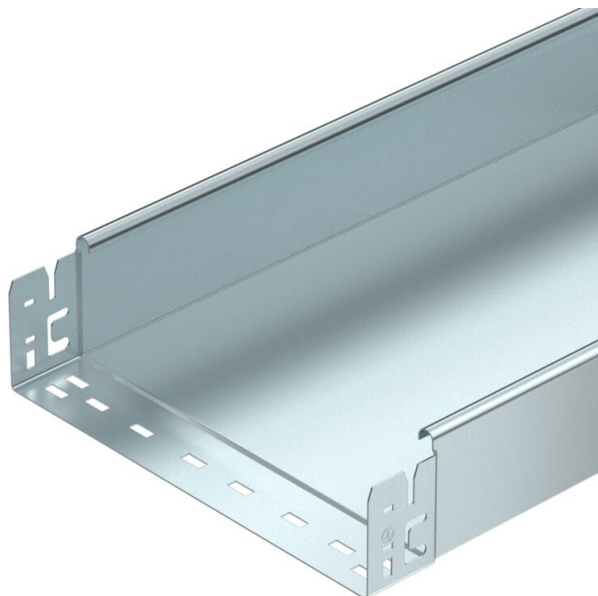

Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.  
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6059789                        |
| Type                                      | SKSMU 850 FT                   |
| Désignation 1                             | Chemin de câbles SKSMU         |
| Désignation 2                             | non perforé avec écliss. Magic |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 85x500x3050                    |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de mesure                           | Mètre                          |
| Poids                                     | 848,721 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 19,5122 kg CO2e / 1 Mètre      |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059789



### Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 3 050 mm |
| Largeur           | 500 mm   |
| Hauteur           | 85 mm    |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm   |
| Cote B            | 500 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Version du connecteur                         | raccord intégré       |
| Type de fixation du système de montage        | Sol Plafond Mur       |
| Accessible                                    | non                   |
| Sécurité de fonctionnement avec couvercle     | non                   |
| Perforation de montage dans le fond           | non                   |
| Schéma de perçage NATO                        | non                   |
| Section utile                                 | 423 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                                 | 42300 mm <sup>2</sup> |
| Acier inoxydable, décapé                      | non                   |
| Perforation latérale                          | non                   |
| Modèle longue portée                          | non                   |
| Type de test de charge selon CEI 61537        | Type II               |
| Longueur utile                                | 3000 mm               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic     |

# Fiche technique


## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

Référence: 6059789



### Charges

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m     |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m       |
| Distance entre support 1,5m                 | 2,8 kN/m  |
| Distance entre support 2,0m                 | 2,25 kN/m |
| Distance entre supports 2,5m                | 1,5 kN/m  |
| Distance entre supports 3,0m                | 0,75 kN/m |

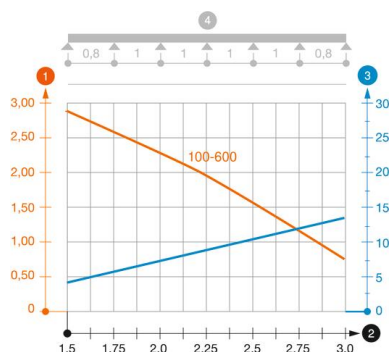

### Diagramme de charge du chemin de câbles SKSMU 85

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de longeron en fonction de l'espacement d'appui