


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059643

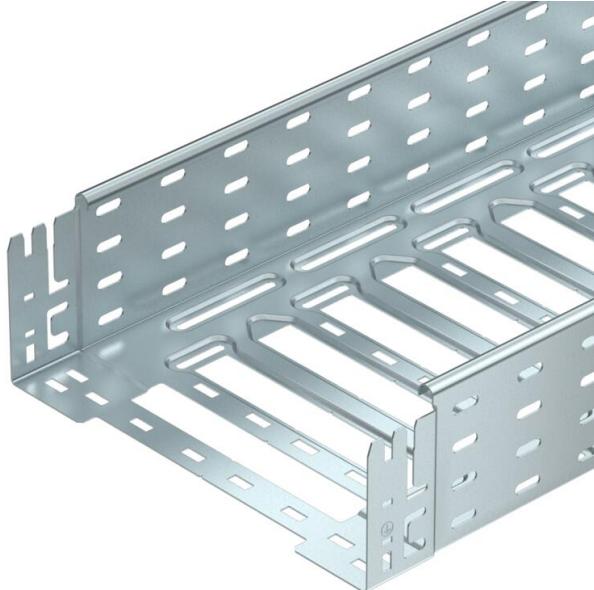

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6059643
Type	SKSM 160 FT
Désignation 1	Chemin de câbles SKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x600x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	711,508 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	20,9661 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059643



### Dimensions

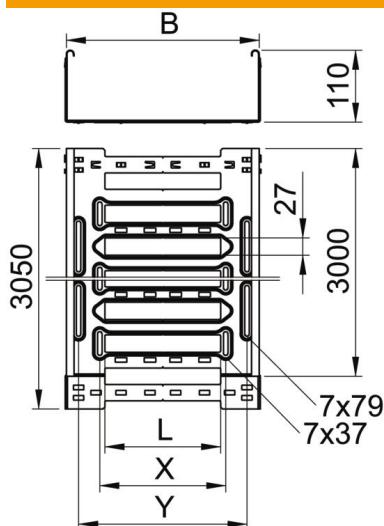

Longueur	3 050 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Cote L	480 mm
Cote x	496 mm
Cote y	562 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Sécurité de fonctionnement avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	655 cm <sup>2</sup>
Section utile	65500 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059643



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	4 m
Distance entre support 1,5m	3 kN/m
Distance entre support 2,0m	2,34 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1,74 kN/m
Distance entre supports 3,0m	1,2 kN/m
Distance entre supports 3,5m	0,72 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,3 kN/m

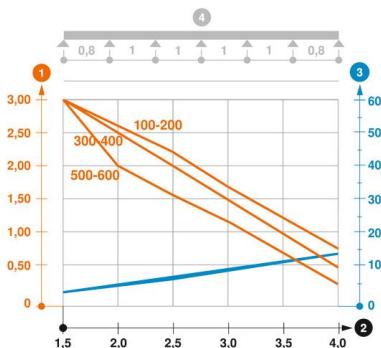


Diagramme de charge du chemin de câbles SKSM 110

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm  
— Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui