

Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6059477



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Dalla larghezza della passerella di 200 mm con asolatura del 30% secondo la Direttiva VdS 2092 idoneo per l'utilizzo in impianti con sprinkler.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.
La passerella è testata per il montaggio al di sopra di soffitti di protezione antincendio sospesi (larghezze canaline 100 - 600 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6059477
Tipo	SKSM 620 FT
Definizione 1	Passerella SKSM
Definizione 2	connettore perforata e rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x3050
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	359.016 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,8099 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 FT

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 6059477

Misure

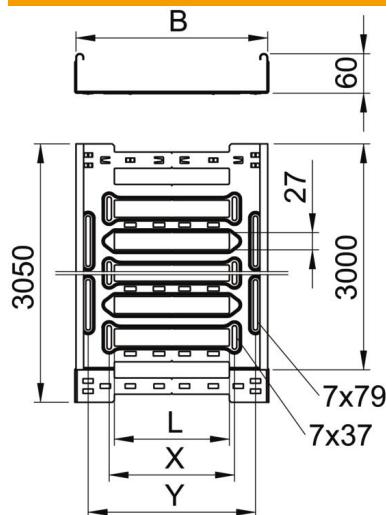

Lughezza.	3'050 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	80 mm
Dimensione x	96 mm
Dimensione y	162 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	si
Foratura NATO	no
Sezione utile	118 cm ²
Sezione utile	11800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	si
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel	50 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica


Passerella SKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6059477

OBO
BETTERMANN

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1.5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2.25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1.58 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1 kN/m

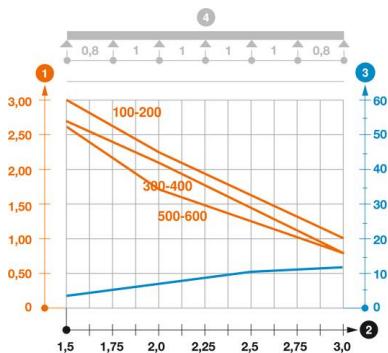

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammesso
- 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi