


# Scheda tecnica

## Curva 90° con piolo a trapezio FT

Codice articolo: 7098901



Curva di 90° per passerelle per impianti navali di tipo SL 62 con altezza laterale di 40 mm, con pioli trapezoidali saldati, forati e aperti verso il basso. I giunti devono essere ordinati separatamente.

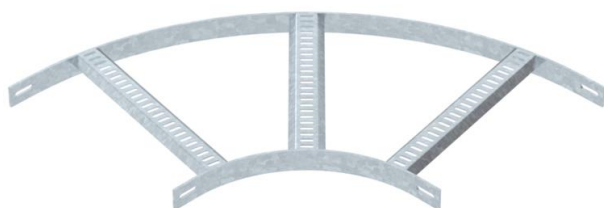

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 7098901                        |
| Tipo                                       | SLB 90 62 400 FT               |
| Definizione 1                              | Curva 90°                      |
| Definizione 2                              | con piolo trapezoidale         |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensionee                                | B410mm                         |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 1                              |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 372 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                    |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 9,5324 kg CO2e / 1 Pezzo       |


# Scheda tecnica

## Curva 90° con piolo a trapezio FT

Codice articolo: 7098901



### Misure

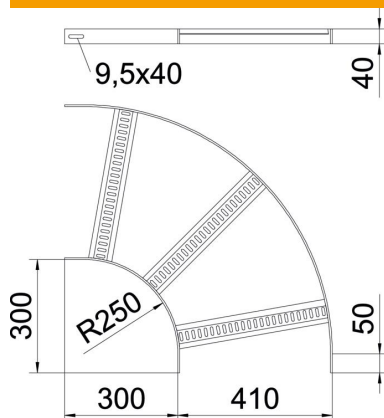

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza   | 40 mm  |

### Dati tecnici

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°              |
| Versione dei pioli               | Profilo forato   |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto   |
| Versione connettore              | senza connettore |
| Mantenimento funzionale          | no               |
| Deviazione di direzione          | orizzontale      |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no               |
| Con cerniera                     | no               |
| Foratura laterale                | no               |
| Versione a grande portata        | no               |
| Spessore longherone              | 5 mm             |