


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Artikelnummer: 7098936



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

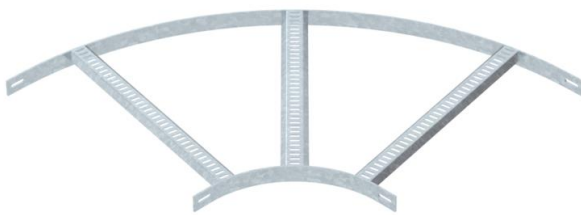

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 7098936                   |
| Typ                                 | SLB 90 62 600 FT          |
| Bezeichnung 1                       | Bogen 90°                 |
| Bezeichnung 2                       | mit Trapez-Sprosse        |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | B610mm                    |
| Farbe                               | zink                      |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 511 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,1729 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Artikelnummer: 7098936



### Abmessungen

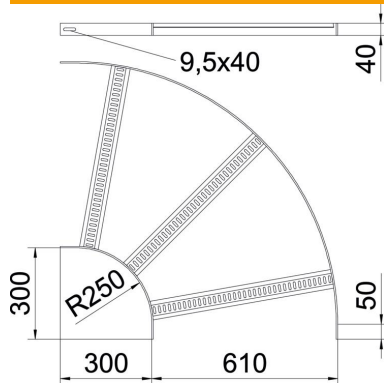

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe   | 40 mm  |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel)         | 90°            |
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Richtungsänderung          | horizontal     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Scharnierend               | nein           |
| Seitenlochung              | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 5 mm           |