


# Scheda tecnica

## Profilato di costruzione e di sospensione, SL62 FT

Codice articolo: 7103643

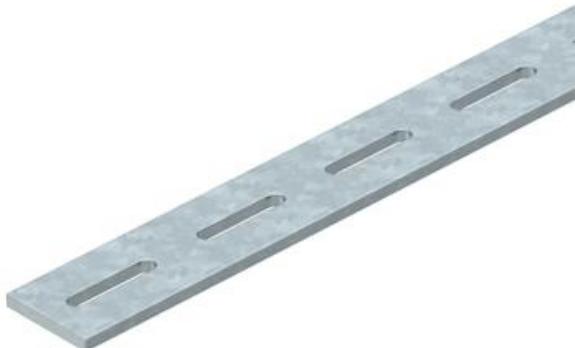

Profilo asolato del longherone di passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione. Adatto per elementi di fissaggio M8.  
Il profilo del longherone è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.




**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	7103643
Tipo	SLH 62 3000 FT
Definizione 1	Profilato di sospensione
Definizione 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensionee	40x5x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	135.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2748 kg CO2e / 1 Metro

### Misure

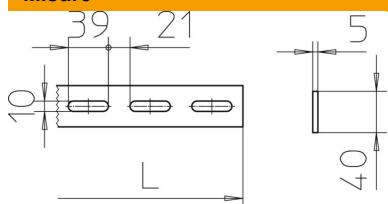

Dimensioni	40x5
Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm

### Dati tecnici

Acciaio inossidabile, decapato | no