

Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

Référence: 7099758



Échelle à câbles dédiée à la construction navale avec longeron latéral perforé d'une hauteur latérale de 40 mm, avec échelons trapézoïdales soudés et perforées, ouverts vers le bas.
Sur demande, l'échelle à câbles version navale est également livrable en acier nu.



Alu aluminium
GB décapé

Données de base

Référence	7099758
Type	SL 62 400 ALU
Désignation 1	Échelle à câbles const. navale
Désignation 2	avec échelons trapèzoïdes
Fabricant	OBO
Dimension	40x410x3000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	décapé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	133,567 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,1236 kg CO ₂ / 1 Mètre


Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

OBO
BETTERMANN

Référence: 7099758

Dimensions

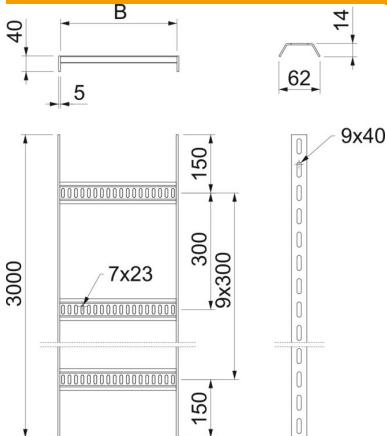

Longueur	3 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	40 mm
Cote B	410 mm

Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	soudé
Sécurité de fonctionnement	non
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Distance entre les échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	5 mm

Charges

Distance entre support 1,5m	1,4 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,65 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,35 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,2 kN/m

Diagramme de charge de l'échelle à câbles de type SL62 ALU

