

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046863



Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046863
Tipo	SM25W G
Definizione 1	Tubo filettato
Definizione 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensionee	M25x1,5,3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	92.29 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7298 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046863

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

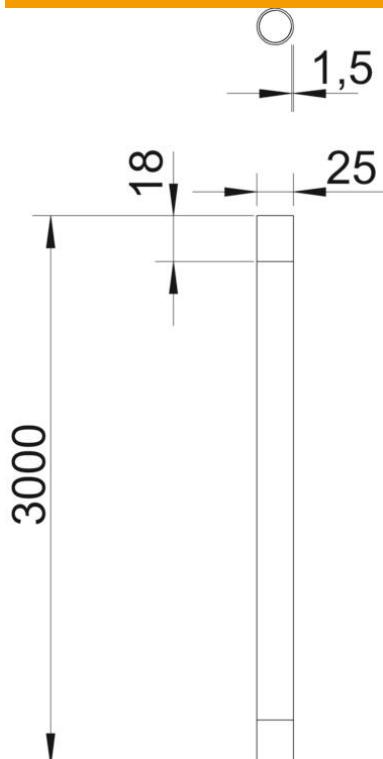

Lughezza.	3'000 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione L	3'000 mm
Dimensione I	18 mm
Dimensione M (mm)	M25
Dimensione t	1.5 mm

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046863



## Dati tecnici

A parete	si
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	si
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M25x1,5
Installazione in intercapedini	si
Installazione sul legno	si
Installazione in terra	no
Installazione in esterno	no
Codice di classificazione	55571
Macchine e installazioni per impianti	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	si
Installazione sotto pavimento (battuto)	si
Sotto intonaco	si