

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046881



Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 2046881 |
| Tipo | SVM63W G |
| Sigla 1 | Manicotto tubo filettato |
| Sigla 2 | con filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M63x1,5 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 30,67 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,8754 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046881



Misure

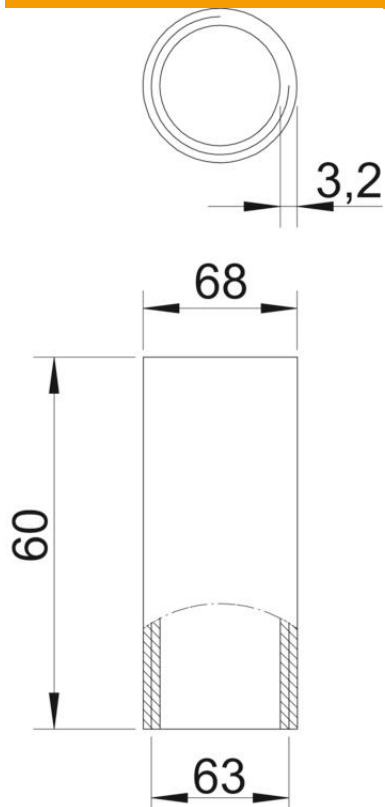

| | |
|-------------------|--------|
| Dimensione D | 68 mm |
| Dimensione d | 63 mm |
| Dimensione L | 60 mm |
| Dimensione m (mm) | M63 |
| Dimensione t | 3,2 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------|
| Versione | Filettatura |
| per diametro tubo | 63 mm |
| Filettatura | M63x1,5 |
| Dimensione | 63 |
| Priva di alogeni | no |
| Con apertura di ispezione e co- perchio | no |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 400 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| In due parti | no |